



RS 13 RAL 9001



RS 69 RAL 9010



RS 86 RAL 9016



RS 56



RS 55



RS 35



RS 45



RS 51 RAL 7024

NL

ONDERGROND

Vakke en gladde ondergronden o.a. HPL, trespas, kunststof, aluminium, MDF, RVS, hout, stucwerk en gecoat ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Vuil- en krabbestendig
- Weinig overlast tijdens montage
- Gemakkelijk in onderhoud
- Lange levensduur

SPECIFICATIES

Montage: airfree
 Afmeting: 1220 mm breed
 Aanbrengtemperatuur: 10 - 30 °Celsius
 Vlekbestendigheid: geen effect na 24 uur; het aanbrengen met een doek van 1% zoutoplossing, ethanol (50%) olefin olie, sinasappelsap, soda (10%) zeepoplossing, koffie, melk en azijn
 Chemische bestendigheid: heptaan - geen effect
 ethyl alcohol - geen effect
 water - geen effect
 zoutoplossing (5%) - geen effect
 Vochtbestendigheid: geen effect na blootstelling van 30 dagen in 40 °Celsius en een relatieve vochtigheid van 90% (folie aangebracht op aluminium plaat)
 Brandbaarheid: zelfdovend (certificaten op aanvraag verkrijgbaar)

FR

SURFACE


Surfaces égales et lisses, e.a. HPL, trespas, plastique, aluminium, MDF, RVS, bois, stuc et surfaces enduites.

PROPRIÉTÉS

- Résistance aux saletés et aux rayures
- Nuisance minime pendant le montage
- Facilité d'entretien
- Longue durée de vie

SPÉCIFICATIONS

Montage: Air Free
 Dimensions: 1220 mm de largeur
 Température d'application: 10-30 ° Celsius
 Résistance aux taches: Aucun effet au bout de 24 heures, après application au chiffon d'une solution saline à 1 %, d'oléfine d'éthanol (à 50 %), de jus d'orange, d'une solution savonneuse de soude (à 10 %), de café, de lait et de vinaigre.
 Résistance chimique: heptane - aucun effet
 alcool éthylique - aucun effet
 eau - aucun effet
 solution saline (à 5 %) - aucun effet
 Résistance aux liquides: Aucun effet après une exposition de 30 jours à une température de 40 ° Celsius et un taux d'humidité relative de 90 % (film appliqué sur une plaque d'aluminium).
 Combustibilité: auto-extinguible (certificat disponible sur demande)

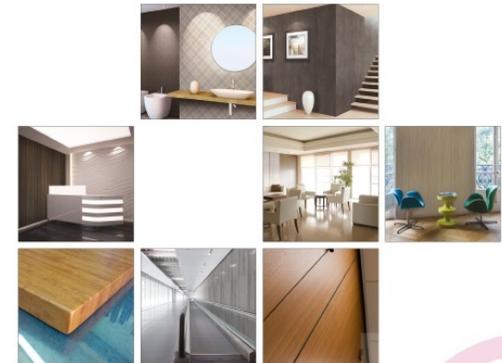

Kostenbesparend
Economique



Ontzorgend
Décharge de tout souci



Duurzaam
Durable



nautasign

Boylestraat 48
6718 XM Ede (NL)
T. +31 (0)318 69 70 70

Brusselsesteenweg 520A,
2800 Mechelen (BE)
T. +32 (0)15 57 99 80

info@nautasign.com | www.nautasign.com

LG INTERIOR
colourcard
nautasign

